


波纹电阻

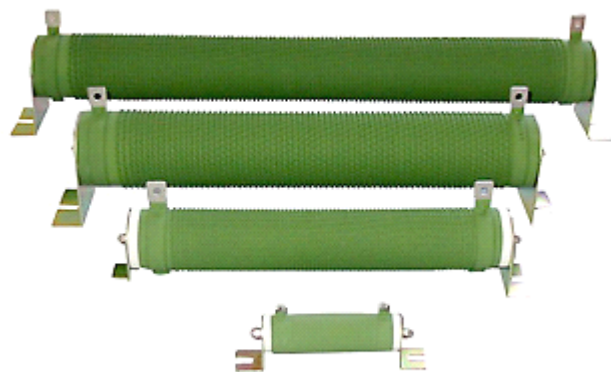

采用陶瓷管作为骨架，用制作成波纹状合金电阻丝均匀的绕制在骨架上，表面涂有耐高温的绝缘涂料，安装方便，具有良好散热能力，可用于变频器制动，伺服系统，电源等电气回路。

功率范围：50W-3000W


GN-RXHG1000W20R

RXG— 类别 1000W— 功率 20R— 阻值 J— 阻值误差 K±10% ， J±5%

特点与使用范围：

该电阻器采用特制波状扁丝绕制。结合紧密，散热良好，并且工作时无噪音、无干扰、不产生对人有有害磁场。生产时有严格工艺要求。每只产品均经过 300℃ 温度烘烤，通电试验后复测合格方可出厂。表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量，并选用高阻燃无机涂层，有效保护电阻丝不被氧化，延长使用寿命。

运用于变频器、电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载试验。

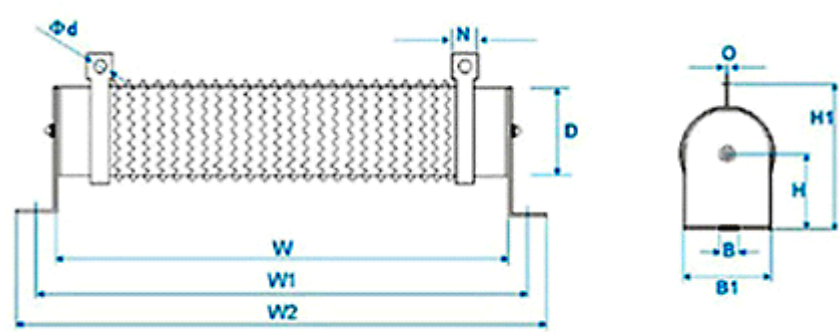

额定功率	尺寸 (Unit:mm)									
(W)	W (±2)	W1 (±5)	W2 (±3)	D (±2)	B	B1	H (±3)	N	φd	O
50	102	124	146	28	6.5	28	28	62	10	4.5
60	102	124	146	28	6.5	28	28	62	10	4.5
80	152	174	176	28	6.5	28	28	62	10	4.5
100	182	204	226	28	6.5	28	28	62	10	4.5
120	182	204	226	28	6.5	28	28	62	10	4.5
150	195	217	272	40	8	40	41	62	12	5.5
200	195	217	272	40	8	40	41	62	12	5.5
300	282	304	326	40	8	38	41	85	12	5.5
400	282	304	326	40	8	38	41	85	12	5.5
500	316	338	356	50	8	50	45	95	14	6
600	345	367	356	40	8	50	41	95	14	1.5
750	316	338	360	70	8	68	70	135	20	6
1000	300	325	360	70	8.5	68	70	135	20	6
1200	415	440	475	70	8.5	68	70	135	20	6
1500	415	440	475	70	8.5	68	70	135	20	6
2000	510	535	570	70	8.5	68	70	135	20	6
2500	600	625	660	70	8.5	68	70	135	20	6
3000	600	625	660	70	8.5	68	70	135	20	6